

DENIA[®]
S T O V E S



KAMINÖFEN
STUFE
PIECE

- 4 ELYPS WALL
- 6 ATTITUDE WALL
- 8 INNSBRUCK
- 10 VEGA
- 12 ELYPS
- 14 FIREX
- 16 FINLAND
- 18 PANORAMIC
- 20 LAMBDA
- 22 KYOTO

KAMINÖFEN-EINSÄTZE
INSERTI
WKŁADY KOMINKOWE

- 24 DF-70
- 24 DF-80
- 26 DC-70
- 26 DC-80
- 28 DF-100



Raumheizvermögen
Volume di riscaldamento
Ogrzewana kubatura



2-Punkt Verschluss
Doppia chiusura
Podwójne zamykanie



Vermiculit Auskleidung
Vermiculite
Piec wyłożony wermikulitem



Weisses Refraktär
Refrattario bianco
Szamot żaroodporny biały



Scheibenspülung
Vetro pulito
System czysta szyba



Doppelverbrennung
Doppia combustione
Spalanie dwustopniowe



Dreifachverbrennung
Tripla combustione
Spalanie trójstopniowe



Tangentieller Ventilator
Ventilatore tangenziale
Wentylator styczny



Scheitlänge
Tronchi fino a
Długość polan



Naturstein
Pietra naturale
Kamień naturalny



Warmluft Kanalisation
Canalizzazione
System dgp



Holzfach
Porta legna
Wnęka na drewno



Bedruckte Glaskeramik
Vetro serigrafato
Szyba z sitodrukiem



Herd
Forno
Piekarnik



Externe Luftzufuhr
Aria assorbita dalla stufa
Dolot powietrza z zewnątrz

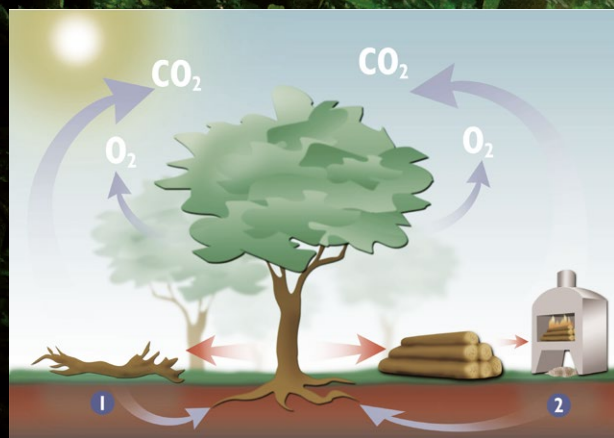


Doppelblechgehäuse
Doppio corpo
Podwójny korpus ze stali



Neu
Novità
Nowość





GEHEN WIR MIT UNSERER UMWELT SCHONEND UM

Holzöfen sind die ideale Lösung, um Ihr Heim wirtschaftlich und ökologisch zu heizen. Ihr Einsatz erlaubt es, die negativen Auswirkungen auf den Klimawandel erheblich zu reduzieren.

Tatsächlich ist Holz ein natürlicher Brennstoff, der eine entscheidende erneuerbare Energiequelle darstellt. Im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen, die eine hohe Menge an CO₂ ausstossen, erfolgt das Verbrennen von Holz kohlenstoffneutral, was bedeutet, dass während der Verbrennung das Holz die gleiche Menge an CO₂ wieder freigibt, die es während seines Wachstums der Atmosphäre entzogen hat.

Ein Holzofen bietet zahlreiche Vorteile und erfüllt dank seiner ökologischen Eigenschaften die Anforderungen des Gesetzes zum Schutz der Ozonschicht.

RISPETTIAMO L'AMBIENTE

Il riscaldamento a legna è la soluzione migliore per scaldare la sua abitazione in maniera economica ed ecologica. L'utilizzo di legna ci permette di ridurre considerabilmente l'impatto sul cambio climatico.

A tutti gli effetti la legna è un combustibile naturale perciò è una fonte di energia rinnovabile molto importante. A differenza dei combustibili fossili, che emettono una quantità di CO₂ sovrastanti, la sua combustione della legna è neutra in carbonio. Questo vuol dire che, durante la combustione, la legna restituisce la stessa quantità di CO₂ che aveva immagazzinato nel corso della sua crescita.

Il riscaldamento a legna fornisce, dunque, dei vantaggi e riponde, grazie alle sue qualità ecologiche, alle esigenze dettate dalla legge di Protezione dell'Atmosfera.

DBAMY O ŚRODOWISKO

Ogrzewanie drewnem jest ekonomicznym i ekologicznym sposobem ogrzewania domu. Wykorzystywanie drewna pozwala na znaczne obniżenie wpływu, jaki mamy na globalne ocieplenie.

W związku z tym, drewno jest paliwem naturalnym, będącym bardzo ważnym źródłem energii odnawialnej. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, które emitują duże ilości CO₂, spalanie drewna jest neutralne. Oznacza to, że podczas spalania, drewno wydziela tą samą ilość CO₂, co pobrało z atmosfery podczas swojego wzrostu.

Ogrzewanie drewnem odznacza się wieloma zaletami i rozwiązuje wiele ekologicznych problemów świata oraz w pełni spełnia wymagania prawne Ochrony Środowiska.

WAS IST ECODESIGN?

Es ist eine Norm, die von allen Mitgliedsländern der EU genehmigt wurde, welche vorgibt, was die mindest technischen Anforderungen sein müssen, welche ein Kaminofen und Kaminofeneinsatz erfüllen muss, um ab Januar 2022 auf dem europäischen Markt vermarktet zu werden.

Sein Zweck ist, dass Hersteller Geräte mit höherer Leistung, die das Brennholz besser nutzen, und darüber hinaus minimale Emissionen erzeugen, um die Umwelt zu respektieren. Um dies zu erreichen, müssen viel komplexere Produkte konzipiert werden. Für den Verbraucher bedeutet dies eine bedeutliche Ersparnis im Verbrauch von Brennholz und auch die Gewissheit zu haben, dass er ein Kaminofen erwirbt welcher absolut respektvoll mit der Umwelt ist. Ein EcoDesign-Gerät ist das fortschrittlichste Gerät, das heutzutage auf dem Markt gefunden werden kann.

COSA È L'ECODESIGN?

È una normativa approvata da tutti i paesi membri dell'Unione Europea che indica quali devono essere i requisiti tecnici minimi che una stufa o un inserto devono rispettare per poter essere commercializzati nel mercato europeo a partire dall'1 gennaio 2022.

La sua funzione è far sì che i fabbricanti possano produrre apparecchi con un maggior rendimento, che sfruttano al meglio la legna e che generino emissioni minime, nel rispetto dell'ambiente. Per realizzare tutto ciò, dobbiamo concepire prodotti molto più complessi. Per il cliente, ciò rappresenta un significativo risparmio nell'utilizzo della legna e la consapevolezza che sta acquistando una stufa che rispetta assolutamente l'ambiente. Un dispositivo EcoDesign è il più avanzato che si possa trovare oggi nel mercato.

CZYM JEST EKOPROJEKT?

Jest to norma zatwierdzona przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, która wskazuje jakie powinny być minimalne wymagania techniczne, które powinien spełnić piec lub wkład kominowy, żeby mógł być sprzedawany na rynku europejskim od początku stycznia 2022. Celem jest by producenci produkowali urządzenia z wyższymi sprawnościami, które wykorzystują drewno bardziej i które generują najniższe emisje, szanując środowisko.

Żeby osiągnąć to musimy tworzyć produkty dużo bardziej złożone. Dla użytkownika oznacza to znaczną oszczędność zużycia drewna i to, że posiada świadomość, że piec, który nabywa jest absolutnie zgodny z poszanowaniem środowiska. Urządzenie EcoDesign jest najbardziej zaawansowanym, jaki można obecnie znaleźć na rynku.

Nennleistung
7,8 KW
Wirkungsgrad
77 %
Masse (H/B/T)
683/779/533 mm
Gewicht (Brutto/Netto)
102/95 kg

Potenza nominale
7,8 KW
Rendimento
77 %
Dimensioni (A/L/P)
683/779/533 mm
Peso (Lordo/Netto)
102/95 kg

Moc cieplna
7,8 KW
Sprawność
77 %
Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
683/779/533 mm
Waga (Brutto/Netto)
102/95 kg



ELYPS WALL

Nennleistung
7,2 KW
Wirkungsgrad
77 %
Masse (H/B/T)
647/796/595 mm
Gewicht (Brutto/Netto)
152/145 kg

Potenza nominale
7,2 KW
Rendimento
77 %
Dimensioni (A/L/P)
647/796/595 mm
Peso (Lordo/Netto)
152/145 kg

Moc cieplna
7,2 KW
Sprawność
77 %
Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
647/796/595 mm
Waga (Brutto/Netto)
152/145 kg



ATTITUDE
WALL

Nennleistung
8 KW
Wirkungsgrad
78,5 %
Masse (H/B/T)
990/500/445 mm
Gewicht (Brutto/Netto)
118/109 kg

Potenza nominale
8 KW
Rendimento
78,5 %
Dimensioni (A/L/P)
990/500/445 mm
Peso (Lordo/Netto)
118/109 kg

Moc cieplna
8 KW
Sprawność
78,5 %
Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
990/500/445 mm
Waga (Brutto/Netto)
118/109 kg



INNSBRUCK



Nennleistung
8 KW
Wirkungsgrad
78,5 %
Masse (H/B/T)
1039/500/445 mm
Gewicht (Brutto/Netto)
112/103 kg

Potenza nominale
8 KW
Rendimento
78,5 %

Dimensioni (A/L/P)
1039/500/445 mm
Peso (Lordo/Netto)
112/103 kg

Moc cieplna
8 KW
Sprawność
78,5 %
Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
1039/500/445 mm
Waga (Brutto/Netto)
112/103 kg



VEGA



Nennleistung
7,8 KW
Wirkungsgrad
77 %
Masse (H/B/T)
890/780/451 mm
Gewicht (Brutto/Netto)
120/110 kg

Potenza nominale
7,8 KW
Rendimento
77 %
Dimensioni (A/L/P)
890/780/451 mm
Peso (Lordo/Netto)
120/110 kg

Moc cieplna
7,8 KW
Sprawność
77 %
Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
890/780/451 mm
Waga (Brutto/Netto)
120/110 kg



ELYPS



Nennleistung
7,2 KW
Wirkungsgrad
77 %
Masse (H/B/T)
879/857/469 mm
Gewicht (Brutto/Netto)
210/195 kg

Potenza nominale
7,2 KW
Rendimento
77 %
Dimensioni (A/L/P)
879/857/469 mm
Peso (Lordo/Netto)
210/195 kg

Moc cieplna
7,2 KW
Sprawność
77 %
Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
879/857/469 mm
Waga (Brutto/Netto)
210/195 kg



FIREX



Nennleistung
7,2 KW
Wirkungsgrad
77 %
Masse (H/B/T)
854/796/463 mm
Gewicht (Brutto/Netto)
155/141 kg

Potenza nominale
7,2 KW
Rendimento
77 %
Dimensioni (A/L/P)
854/796/463 mm
Peso (Lordo/Netto)
155/141 kg

Moc cieplna
7,2 KW
Sprawność
77 %
Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
854/796/463 mm
Waga (Brutto/Netto)
155/141 kg



FINLAND



Nennleistung
8,9 KW
Wirkungsgrad
80,8 %
Masse (H/B/T)
943/1091/465 mm
Gewicht (Brutto/Netto)
160/151 kg

Potenza nominale
8,9 KW
Rendimento
80,8 %
Dimensioni (A/L/P)
943/1091/465 mm
Peso (Lordo/Netto)
160/151 kg

Moc cieplna
8,9 KW
Sprawność
80,8 %
Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
943/1091/465 mm
Waga (Brutto/Netto)
160/151 kg




PANORAMIC

Nennleistung
8 KW
Wirkungsgrad
81 %
Masse (H/B/T)
1038/556/500 mm
Gewicht (Brutto/Netto)
180/170 kg

Potenza nominale
8 KW
Rendimento
81 %
Dimensioni (A/L/P)
1038/556/500 mm
Peso (Lordo/Netto)
180/170 kg

Moc cieplna
8 KW
Sprawność
81 %
Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
1038/556/500 mm
Waga (Brutto/Netto)
180/170 kg



LAMBDA



SOAPSTONE



SANDSTONE

Nennleistung
8 KW

Wirkungsgrad
81 %

Masse (H/B/T)
1147/514/460 mm

Gewicht (Brutto/Netto)
133/127 kg

Potenza nominale
8 KW

Rendimento
81 %

Dimensioni (A/L/P)
1147/514/460 mm

Peso (Lordo/Netto)
133/127 kg

Moc cieplna
8 KW

Sprawność
81 %

Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
1147/514/460 mm

Waga (Brutto/Netto)
133/127 kg



250
m³



KYOTO





DF-70

Nennleistung
7 KW

Wirkungsgrad
81 %

Masse (H/B/T)
625/700/485 mm

Gewicht (Brutto/Netto)
85/75 kg

Potenza nominale
7 KW

Rendimento
81 %

Dimensioni (A/L/P)
625/700/485 mm

Peso (Lordo/Netto)
85/75 kg

Moc cieplna
7 KW

Sprawność
81 %

Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
625/700/485 mm

Waga (Brutto/Netto)
85/75 kg



DF-80

Nennleistung
7 KW

Wirkungsgrad
81 %

Masse (H/B/T)
625/770/485 mm

Gewicht (Brutto/Netto)
96/86 kg

Potenza nominale
7 KW

Rendimento
81 %

Dimensioni (A/L/P)
625/770/485 mm

Peso (Lordo/Netto)
96/86 kg

Moc cieplna
7 KW

Sprawność
81 %

Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
625/770/485 mm

Waga (Brutto/Netto)
96/86 kg





700 mm

DC-70

Nennleistung
7 KW

Wirkungsgrad
81 %

Masse (H/B/T)
625/700/566 mm

Gewicht (Brutto/Netto)
95/85 kg

Potenza nominale
7 KW

Rendimento
81 %

Dimensioni (A/L/P)
625/700/566 mm

Peso (Lordo/Netto)
95/85 kg

Moc cieplna
7 KW

Sprawność
81 %

Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
625/700/566 mm

Waga (Brutto/Netto)
95/85 kg



770 mm

DC-80

Nennleistung
7 KW

Wirkungsgrad
81 %

Masse (H/B/T)
625/770/566 mm

Gewicht (Brutto/Netto)
106/96 kg

Potenza nominale
7 KW

Rendimento
81 %

Dimensioni (A/L/P)
625/770/566 mm

Peso (Lordo/Netto)
106/96 kg

Moc cieplna
7 KW

Sprawność
81 %

Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
625/770/566 mm

Waga (Brutto/Netto)
106/96 kg



Nennleistung
8,9 KW
Wirkungsgrad
80,8 %
Masse (H/B/T)
627/1120/470 mm
Gewicht (Brutto/Netto)
120/105 kg

















Potenza nominale
8,9 KW
Rendimento
80,8 %
Dimensioni (A/L/P)
627/1120/470 mm
Peso (Lordo/Netto)
120/105 kg














Moc cieplna
8,9 KW
Sprawność
80,8 %
Wymiary (Wys./Szer./Gł.)
627/1120/470 mm
Waga (Brutto/Netto)
120/105 kg

















DF-100



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	ELYPS WALL	ATTITUDE WALL	INNSBRUCK	VEGA	ELYPS	FIREX
CARATTERISTICHE TECNICHE						
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	24155 8426964241556	24305 8426964243055	24100 8426964241006	24110 8426964241105	24150 8426964241501	24300 8426964243000
MASSE & GEWICHT / MISURE E PESO / WYMIARY I WAGA						
						
						
						
Gewicht / Peso / Waga (GW/NW)	102 / 95		118 / 109		120 / 110	
Durchmesser Abgasstutzen (mm) Uscita fumi (mm) Wylot spalin (mm)	Ø 150-153 Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153 Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153 Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153 Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153 Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153 Vertical Verticale Pionowy
Externe Luftzufuhr (mm) Presa d'aria esterna (mm) Dolot powietrza z zewnątrz (mm)	Ø 80		Ø 80		Ø 80	
Masse Feuerraumtür (mm) Dimensioni porta (mm) Drzwiczki (mm)	390 x 570		432 x 337		390 x 570	
Blechgehäuse (mm) Corpo in acciaio (mm) Korpus ze stali (mm)	5		5		5 + 3	
TECHNISCHE LEISTUNGEN / PRESTAZIONI / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE						
Brennstoff Combustibile Paliwo	Brennholz Legna Drewno		Brennholz Legna Drewno		Brennholz Legna Drewno	
Nennleistung (kW) Potenza nominale (kW) Pontencia nominal (kW)	7,8		8		7,8	
Wirkungsgrad (%) Rendimento (%) Sprawność (%)	77		78,5		77	
Energieeffizienzklasse Classificazione energetica Klasa energetyczna	A		A		A	
Notwendiger Förderdruck (Pa) Depressione minima necessaria Ciąg kominowy (Pa)	12		12		12	
Scheitlänge bis (cm) Tronchi fino (cm) Długość polan do(cm)	60		50		60	
Raumheizvermögen (m³) Volume di riscaldamento (m³) Ogrzewana kubatura (m³)	200		200		200	
Scheibenreinigung Sistema vetro pulito System czysta szyba	✓		✓		✓	
Doppelverbrennung Doppia combustione Spalanie dwustopniowe	✓		✓		✓	
Vermiculite Refrattario bianco Szamot żaroodporny biały	Weisses Refraktär Refrattario bianco Szamot żaroodporny biały		✓		Weisses Refraktär Refrattario bianco Szamot żaroodporny biały	
Ofen / Forno / Piekarnik (mm)						
Ventilator / Ventilatore / Wentylator						
GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE / GARANZIA / GWARANCJA						
CE / CE / CE	CE		CE		CE	
Norm / Norma / Norma	EN-13240		EN-13240		EN-13240	
Seite / Pagina / Strona	4		8		14	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	FINLAND	PANORAMIC	LAMBDA SOAP	LAMBDA SAND	KYOTO	
CARATTERISTICHE TECNICHE						
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	24310 8426964243109	24350 8426964243505	24200 8426964242003	24201 8426964242010	11620 8426964116205	
Code / Codice / Kod EAN / EAN / EAN						
MASSE & GEWICHT / MISURE E PESO / WYMIARY I WAGA						
						
						
						
Gewicht / Peso / Waga (GW/NW)	155 / 141		160 / 151		133 / 127	
Durchmesser Abgasstutzen (mm) Uscita fumi (mm) Wylot spalin (mm)	Ø 150-153 Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153 Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153 Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153 Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153 Vertical Verticale Pionowy	
Externe Luftzufuhr (mm) Presa d'aria esterna (mm) Dolot powietrza z zewnątrz (mm)	Ø 80		Ø 80		Ø 80	
Masse Feuerraumtür (mm) Dimensioni porta (mm) Drzwiczki (mm)	620 / 286		870 / 300		310 x 565	
Blechgehäuse (mm) Corpo in acciaio (mm) Korpus ze stali (mm)	5		5 + 3		5	
TECHNISCHE LEISTUNGEN / PRESTAZIONI / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE						
Brennstoff Combustibile Paliwo	Brennholz Legna Drewno		Brennholz Legna Drewno		Brennholz Legna Drewno	
Nennleistung (kW) Potenza nominale (kW) Pontencia nominal (kW)	7,2		8,9		8	
Wirkungsgrad (%) Rendimento (%) Sprawność (%)	77		80,8		81	
Energieeffizienzklasse Classificazione energetica Klasa energetyczna	A		A+		A+	
Notwendiger Förderdruck (Pa) Depressione minima necessaria Ciąg kominowy (Pa)	12		12		12	
Scheitlänge bis (cm) Tronchi fino (cm) Długość polan do(cm)	60		80		50	
Raumheizvermögen (m³) Volume di riscaldamento (m³) Ogrzewana kubatura (m³)	250		240		250	
Scheibenreinigung Sistema vetro pulito System czysta szyba	✓		✓		✓	
Doppelverbrennung Doppia combustione Spalanie dwustopniowe	✓		✓		✓	
Vermiculite Refrattario bianco Szamot żaroodporny biały	Weisses Refraktär Refrattario bianco Szamot żaroodporny biały		✓		✓	
Ofen / Forno / Piekarnik (mm)						
Ventilator / Ventilatore / Wentylator						
GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE / GARANZIA / GWARANCJA						
CE / CE / CE	CE		CE		CE	
Norm / Norma / Norma	EN-13240		EN-13240		EN-13240	
Seite / Pagina / Strona	16		18		22	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARATTERISTICHE TECNICHE CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	DF-70	DF-80	DC-70	DC-80	DF-100					
										
	24700 8426964247008	24750 8426964247503	24800 8426964248005	24850 8426964248500	24900 8426964249002					
	MASSE & GEWICHT / MISURE E PESO / WYMIARY I WAGA									
										
										
										
Gewicht / Peso / Waga (GW/NW)	85 / 75		96 / 86		95 / 85		106 / 96		120 / 105	
Durchmesser Abgasstutzen (mm) Uscita fumi (mm) Wylot spalin (mm)	Ø 150-153	Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153	Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153	Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153	Vertical Verticale Pionowy	Ø 150-153	Vertical Verticale Pionowy
Externe Luftzufuhr (mm) Pres a d'aria esterna (mm) Dolot powietrza z zewna trz (mm)	Ø 80		Ø 80		Ø 80		Ø 80		Ø 80	
Masse Feuerraumtür (mm) Dimensioni porta (mm) Drzwiczki (mm)	550 x 311		600 x 300		550 x 311		600 x 300		885 x 300	
Blechgehäuse (mm) Corpo in acciaio (mm) Korpus ze stali (mm)	3		3		3		3		3	
TECHNISCHE LEISTUNGEN / PRESTAZIONI / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE										
Brennstoff Combustibile Paliwo	Brennholz Legna Drewno		Brennholz Legna Drewno		Brennholz Legna Drewno		Brennholz Legna Drewno		Brennholz Legna Drewno	
Nennleistung (kW) Potenza nominale (kW) Pontencia nominal (kW)	7		7		7		7		8,9	
Wirkungsgrad (%) Rendimento (%) Sprawność (%)	81		81		81		81		80,8	
Energieeffizienzklasse Classificazione energetica Klasa energetyczna	A+		A+		A+		A+		A+	
Notwendiger Förderdruck (Pa) Depressione minima necessaria Ciąg kominowy (Pa)	12		12		12		12		12	
Scheitlänge bis (cm) Tronchi fino (cm) Długość polan do(cm)	50		60		50		60		80	
Raumheizvermögen (m³) Volume di riscaldamento (m³) Ogrzewana kubatura (m³)	220		250		220		250		240	
Scheibenreinigung Sistema vetro pulito System czysta szyba	✓		✓		✓		✓		✓	
Doppelverbrennung Doppia combustione Spalanie dwustopniowe	✓		✓		✓		✓		✓	
Vermiculite Vermiculite Wermikulit	✓		✓		✓		✓		✓	
Ofen / Forno / Piekarnik (mm)										
Ventilator / Ventilatore / Wentylator					✓		✓			
GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE / GARANZIA / GWARANCJA										
CE / CE / CE	CE		CE		CE		CE		CE	
Norm / Norma / Norma	EN-13229		EN-13229		EN-13229		EN-13229		EN-13229	
Seite / Pagina / Strona	24		24		26		26		28	

Registrierte Modelle.
Dieser Katalog ist kein Vertragsdokument. Denia behält sich das Recht vor die Modelle ohne Voravisierung zu ändern. Masse und Gewicht sind ca. Angaben.

Modelli registrati.
Questo catalogo non è un documento contrattuale. Denia si riserva il diritto di modificare i suoi modelli senza dare preavviso. Dimensioni e pesi approssimativi.

Modele rejestrowane.
Ten katalog nie jest dokumentem wiążącym. Denia ma prawo do zmiany swoich modeli bez uprzedniego informowania. Wymiary i wagi przybliżone.



DENIA[®]
S T O V E S

Tel.: +34 967 592 400

Fax: +34 967 592 410

www.deniastoves.com

E-mail: denia@deniastoves.com

P.I. Campollano · Avda. 5ª, 13-15

02007 ALBACETE - SPAIN