



MEDIÇÕES E PESOS

DIMENSÕES A x L x P	647x796x595 mm
PESO BRUTO/LÍQUIDO	152/145 kg
OCO ENTRADA LENHA	620x286 mm
SAÍDA DE FUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ENTRADA DE AR EXTERNA	Ø 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADE DE CINZAS EM FERRO FUNDIDO	
TRIVISION	
CORPO EM AÇO	5 mm
POTÊNCIA NOMINAL	7,2 KW
RENDIMENTO	77 %
EMIÇÃO DE CO	0,10 %
PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA	800°C
VIDRO CERÂMICO	750°C

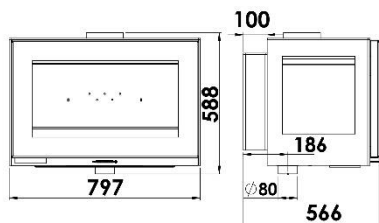

PLUS PRODUTO

ECODESIGN

-  ENTRADA DE AR EXTERNA
-  REFRATÁRIO
-  RADIAÇÃO CONVECÇÃO
-  TRONCOS DA LENHA ATÉ 60 CM
-  VOLUME DE AQUECIMENTO 250 m³
-  TRIPLA COMBUSTÃO 3
-  SISTEMA VIDRO LIMPO
-  FECHO DUPLO



EAN 8426964243055
REF. 24305



BlmSchV2



ATTITUDE WALL EcoDesign



ATTITUDE WALL PT

