



MAßE

MAßE H x B x T	854x796x463 mm
GEWICHT BRUTTO/NETTO	155/141 kg
MAßE FEUERRAUMTÜR	620x286 mm
DURCHMESSER DES ABGASSTUTZEN	Ø 150-153 mm Vertical
EXTERNE LUFTZUFUHR	Ø 80 mm







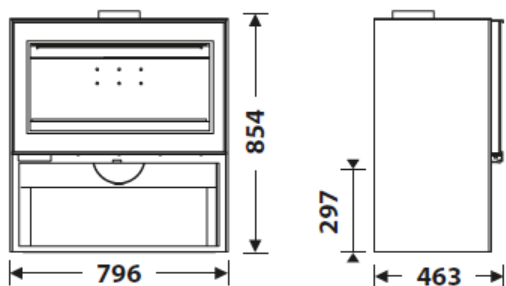


EIGENSCHAFTEN

RÜTTELROST AUS GUSSEISEN	
BLECHGEHÄUSE	5 mm
NENNLEISTUNG	7,2 KW
WIRKUNGSGRAD	78,9 %
CO - EMISSIONEN	0,10 %
HITZESCHUTZANSTRICH	800°C
GLASKERAMIKSCHEIBE HITZEBESTÄNDIG BIS	750°C



PRODUKT PLUS

ECODESIGN 2022

-  EXTERNE LUFTZUFUHR
-  REFRAKTÄR
-  SCHEITLÄNGE 60 CM
-  250 m³ RAUMHEIZVERMÖGEN
-  SCHEIBENSPÜLUNG
-  DREIFACHVERBRENNUNG
-  2-PUNKT VERSCHLUSS
-  BEDRUCKTE GLASKERAMIK
-  HOLZFACH



EAN 8426964243109
REF. 24310



BImSchV2



FINLAND EcoDesign

