

# DENIA®

S T O V E S

## MEDIÇÕES E PESOS

DIMENSÕES A x L x P **625x700x566 mm**

PESO BRUTO/LÍQUIDO **95/85 kg**

OCO ENTRADA LENHA **500x311 mm**

SAÍDA DE FUMOS **Ø 150-153 mm**  
Vertical

ENTRADA DE AR EXTERNA **Ø 80 mm**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADE DE CINZAS EM FERRO FUNDIDO

VISÃO PANORÂMICA

CORPO EM AÇO **3 mm**



POTÊNCIA NOMINAL **7 KW**

RENDIMENTO **81 %**

EMISSÃO DE CO **0,10%**







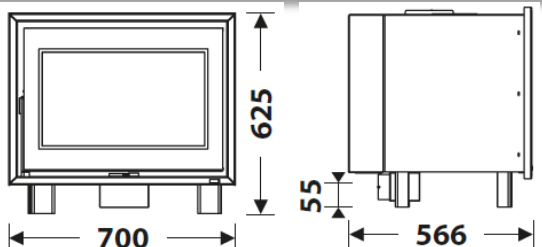


PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA **800°C**

VIDRO CERÂMICO **750°C**



## PLUS PRODUTO

### ECODESIGN 2022

-  ENTRADA DE AR EXTERNA
-  CÂMARA REVESTIDA EM VERMICULITE
-  TRONCOS DA LENHA ATÉ 50 CM
-  **220** m<sup>3</sup> VOLUME DE AQUECIMENTO
-  SISTEMA VIDRO LIMPO
-  PORTA COM VIDRO SERIGRAFADO
-  TRIPLA COMBUSTÃO
-  VENTILADOR TANGENCIAL
-  AR QUENTE CANALIZÁVEL



EAN 8426964248005  
REF. 24800



BImSchV2



# DC-70 EcoDesign

