



MEDIÇÕES E PESOS

DIMENSÕES A x L x P	625x770x566 mm
PESO BRUTO/LÍQUIDO	106/96 kg
OCO ENTRADA LENHA	600x300 mm
SAÍDA DE FUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ENTRADA DE AR EXTERNA	Ø 80 mm







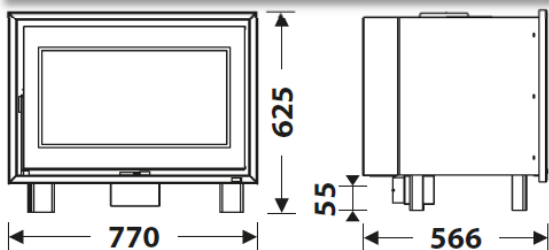


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADE DE CINZAS EM FERRO FUNDIDO	
VISÃO PANORÂMICA	
CORPO EM AÇO	3 mm
POTÊNCIA NOMINAL	7 KW
RENDIMENTO	81 %
EMISSÃO DE CO	0,10%
PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA	800°C
VIDRO CERÂMICO	750°C



PLUS PRODUTO

ECODESIGN 2022

-  ENTRADA DE AR EXTERNA
-  CÂMARA REVESTIDA EM VERMICULITE
-  TRONCOS DA LENHA ATÉ 60 CM
-  **220** m³ VOLUME DE AQUECIMENTO
-  SISTEMA VIDRO LIMPO
-  PORTA COM VIDRO SERIGRAFADO
-  TRIPLA COMBUSTÃO
-  VENTILADOR TANGENCIAL
-  AR QUENTE CANALIZÁVEL



EAN 8426964248500
REF. 24850



BImSchV2



DC-80 EcoDesign

