

MEDIÇÕES E PESOS







DIMENSÕES A x L x P	1147x514x460 mm
PESO BRUTO/LÍQUIDO	133/127 kg
OCO ENTRADA LENHA	310x565 mm
SAÍDA DE FUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ENTRADA DE AR EXTERNA	Ø 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADE DE CINZAS EM FERRO FUNDIDO	
VISÃO PANORÂMICA	
CORPO EM AÇO	5 mm
POTÊNCIA NOMINAL	8 KW
RENDIMENTO	81 %
EMISSÃO DE CO	0,10%
PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA	800°C
VIDRO CERÂMICO	750°C

PLUS PRODUTO


ECODESIGN 2022

-  ENTRADA DE AR EXTERNA
-  CÂMARA REVESTIDA EM VERMICULITE
-  TRONCOS DA LENHA ATÉ 50 CM
-  VOLUME DE AQUECIMENTO 250 m³
-  SISTEMA VIDRO LIMPO
-  DUPLA COMBUSTÃO



A+

EAN 8426964116205
REF. 11620

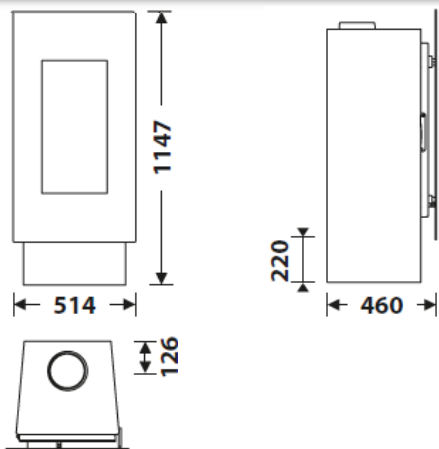

BImSchV2



KYOTO EcoDesign

