

ROZMERY

VÝŠKA x ŠÍŘKA x HLOUBKA	795x525x546 mm
HMOTNOST BRUTTO/NETTO	125/102 kg
PŘÍKLÁDACÍ OTVOR	432x337 mm
PRŮMĚR KOUŘOVODU VÝVOD KOUŘOVODU	Ø 150-153 mm Vrchní
EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU	Ø 80 mm

CHARAKTERISTIKA

ŽELEZNÝ ROŠT	
POHLED DO OHNĚ ZE TŘÍ STRAN	
OCELOVÝ PLÁŠŤ KAMEN	5 mm
JMENOVITÝ VÝKON	8 KW
ÚČINNOST SPALOVÁNÍ	80,5 %
EMISE CO	0,10 %
ŽÁRUVZDORNÁ BARVA	800°C
KERAMIZOVANÉ ŽÁRUVZDORNÉ SKLO	750°C

VLASTNOSTI

ECODESIGN



EXTERNÍ PŘÍVOD
VZDUCHU



BIĚLY OGNIOODPORNÝ
KAMIEŇ



MAXIMÁLNÍ DÉLKA
POLEN 40 CM



VYTÁPĚCÍ
SCHOPNOST





SYSTÉM ČISTÉHO
SKLA



TERCIÁRNÍ SPALOVÁNÍ



AUTOMATICKÉ
ZAVÍRÁNÍ

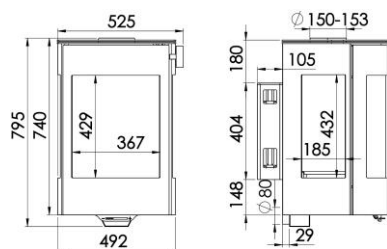

EAN 8426964441055
REF. 44105



A+



LINZ WALL



LINZ WALL CZ