


MEDIDAS

DIMENSIONES A x A x F	662x1120x570 mm
PESO BRUTO/NETO	198/170 kg
DIMENSIONES PUERTA	885x300 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	Ø 80 mm

CARACTERÍSTICAS

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO	
VISION PANORAMICA	
CUERPO EN CHAPA	3 mm
POTENCIA CALORÍFICA	8 KW
RENDIMIENTO	80,7 %
EMISIÓN DE CO	0,12 %
PINTURA ANTI-CALÓRICA RESISTENTE	800°C
CRISTAL VITROCERÁMICO RESISTENCIA	750°C

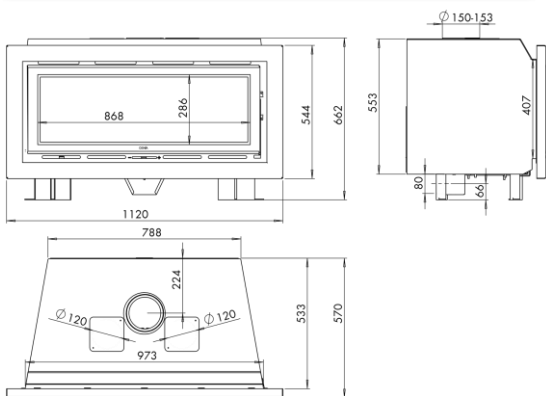

PLUS PRODUCTO

ECODESIGN



TOMA DE AIRE EXTERIOR



VOLUMEN DE CALEFACCION



REFRACTARIO BLANCO



SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO



TRIPLE COMBUSTION



TRONCOS HASTA 80 CM



CRISTAL SERIGRAFIADO



CANALIZACIÓN



VENTILADOR TANGENCIAL

C-1120



flamme VERTE
Le label du chauffage au bois



EAN 8426964249101
REF. 24910