


MEDIÇÕES E PESOS

DIMENSÕES A x L x P	662x1120x570 mm
PESO BRUTO/LÍQUIDO	198/170 kg
OCO ENTRADA LENHA	885x300 mm
SAÍDA DE FUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ENTRADA DE AR EXTERNA	Ø 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADE DE CINZAS EM FERRO FUNDIDO	
VISÃO PANORÂMICA	
CORPO EM AÇO	3 mm
POTÊNCIA NOMINAL	8 KW
RENDIMENTO	80,7 %
EMIÇÃO DE CO	0,12 %
PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA	800°C
VIDRO CERÂMICO	750°C

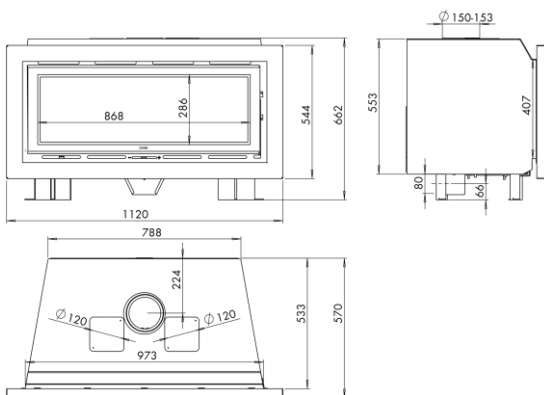

PLUS PRODUTO

ECODESIGN



ADMISSÃO DE AR DO EXTERIOR



VOLUME DE AQUECIMENTO



REFRATÁRIO



SISTEMA VIDRO LIMPO



TRIPLA COMBUSTÃO



TRONCOS DA LENHA ATÉ 80 CM



PORTA COM VIDRO SERIGRAFADO



AR QUENTE CANALIZÁVEL



VENTILADOR TANGENCIAL

C-1120



flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois



EAN 8426964249101
REF. 24910