


ROZMERY

VÝŠKA x ŠÍŘKA x HLOUBKA	576x753x497 mm
HMOTNOST BRUTTO/NETTO	152/137 kg
PŘÍKLÁDACÍ OTVOR	550x300 mm
PRŮMĚR KOUŘOVODU VÝVOD KOUŘOVODU	Ø 150-153 mm Vrchní
EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU	Ø 80 mm

CHARAKTERISTIKA

ŽELEZNÝ ROŠT	
PANORAMATICKÝ POHLED	
OCELOVÝ PLÁŠŤ KAMEN	3 mm
JMENOVITÝ VÝKON	6,7 KW
ÚČINNOST SPALOVÁNÍ	80,7 %
EMISE CO	0,12 %
ŽÁRUVZDORNÁ BARVA	800°C
KERAMIZOVANÉ ŽÁRUVZDORNÉ SKLO	750°C

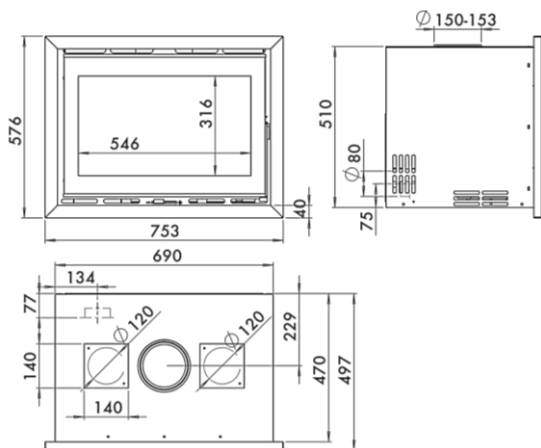

VLASTNOSTI

ECODESIGN



**EXTERNÍ PŘÍVOD
VZDUCHU**



**200
m³** VYTÁPĚCÍ
SCHOPNOST



VERMIKULITOVÁ
SPALOVACÍ KOMORA



SYSTÉM ČISTÉHO
SKLA



TERCIÁRNÍ SPALOVÁNÍ



MAX. DÉLKA POLEN
50 CM



POTIŠTĚNÉ SKLO



KANALIZACE
VZDUCHU



TANGENCIÁLNÍ
VENTILÁTOR

EAN 8426964248050
REF. 24805

C-700



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

