


MEDIÇÕES E PESOS

DIMENSÕES A x L x P	576x753x497 mm
PESO BRUTO/LÍQUIDO	152/137 kg
OCO ENTRADA LENHA	550x300 mm
SAÍDA DE FUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ENTRADA DE AR EXTERNA	Ø 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADE DE CINZAS EM FERRO FUNDIDO	
VISÃO PANORÂMICA	
CORPO EM AÇO	3 mm
POTÊNCIA NOMINAL	6,7 KW
RENDIMENTO	80,7 %
EMIÇÃO DE CO	0,12 %
PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA	800°C
VIDRO CERÂMICO	750°C

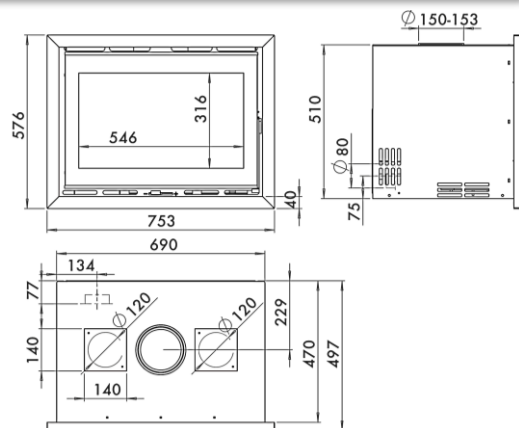

PLUS PRODUTO

ECODESIGN



ADMISSÃO DE AR DO EXTERIOR



200 m³ VOLUME DE AQUECIMENTO



REVESTIDA EM VERMICULITE



SISTEMA VIDRO LIMPO



TRIPLA COMBUSTÃO



TRONCOS DA LENHA ATÉ 50 CM



PORTA COM VIDRO SERIGRAFADO



AR QUENTE CANALIZÁVEL



VENTILADOR TANGENCIAL

C-700



flamme VERTE
Le label du chauffage au bois



EAN 8426964248050
REF. 24805