

MEDIDAS

DIMENSIONES AxAxF	576x853x497 mm
PESO BRUTO/NETO	162/147 kg
DIMENSIONES PUERTA	650x300 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	Ø 80 mm

CARACTERÍSTICAS

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO	
VISION PANORAMICA	
DOBLE CUERPO EN CHAPA	3 mm
POTENCIA CALORÍFICA	6,7 KW
RENDIMIENTO	80,7 %
EMISIÓN DE CO	0,12 %
PINTURA ANTI-CALÓRICA RESISTENTE	800°C
CRISTAL VITROCERÁMICA RESISTENCIA	750°C

PLUS PRODUCTO

ECODESIGN



TOMA DE AIRE EXTERIOR



200 m³ VOLUMEN DE CALEFACCIÓN



HOGAR REVESTIDO EN VERMICULITA



SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO



TRIPLE COMBUSTIÓN



TRONCOS HASTA 60 CM



PUERTA EN VIDRIO SERIGRAFIADO




CANALIZACIÓN



VENTILADOR TANGENCIAL

C-800

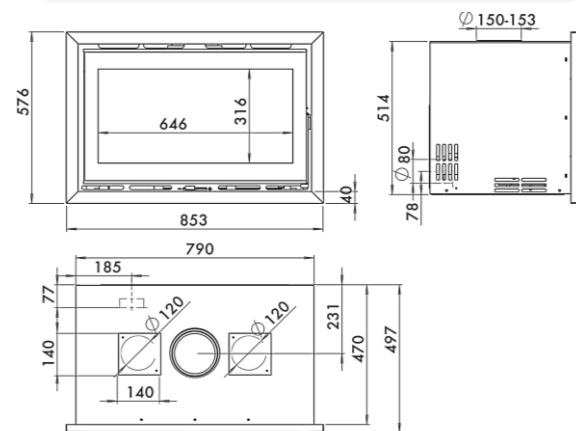

EAN 8426964248555
REF. 24855



flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois

