

MEDIÇÕES E PESOS

DIMENSÕES A x L x P	576x853x497 mm
PESO BRUTO/LÍQUIDO	162/147 kg
OCO ENTRADA LENHA	650x300 mm
SAÍDA DE FUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ENTRADA DE AR EXTERNA	Ø 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADE DE CINZAS EM FERRO FUNDIDO	
VISÃO PANORÂMICA	
CORPO EM AÇO	3 mm
POTÊNCIA NOMINAL	6,7 KW
RENDIMENTO	80,7 %
EMIÇÃO DE CO	0,12 %
PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA	800°C
VIDRO CERÂMICO	750°C

PLUS PRODUTO

ECODESIGN



ADMISSÃO DE AR DO EXTERIOR



200 m³ VOLUME DE AQUECIMENTO



REVESTIDA EM VERMICULITE



SISTEMA VIDRO LIMPO



TRIPLA COMBUSTÃO



TRONCOS DA LENHA ATÉ 60 CM



PORTA COM VIDRO SERIGRAFADO




AR QUENTE CANALIZÁVEL



VENTILADOR TANGENCIAL

C-800

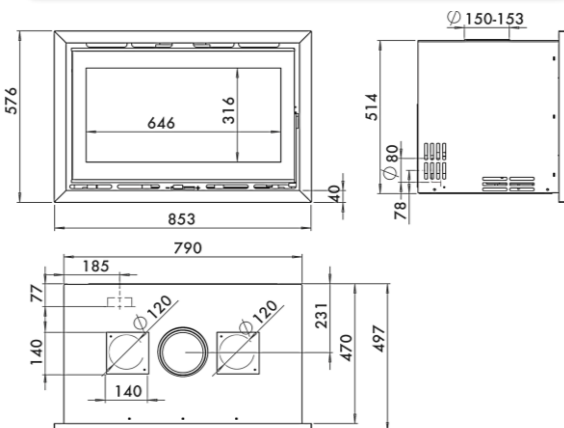

EAN 8426964248555
REF. 24855



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

