

MEDIÇÕES E PESOS

DIMENSÕES A x L x P	645x1120x466 mm
PESO BRUTO/LÍQUIDO	180/152 kg
OCO ENTRADA LENHA	885x300 mm
SAÍDA DE FUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ENTRADA DE AR EXTERNA	Ø 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADE DE CINZAS EM FERRO FUNDIDO

VISÃO PANORÂMICA

CORPO EM AÇO 3 mm

POTÊNCIA NOMINAL 8 KW

RENDIMENTO 80,7 %

EMISSÃO DE CO 0,12 %

PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA 800°C

VIDRO CERÂMICO 750°C

PLUS PRODUTO

ECODESIGN



ENTRADA DE AR EXTERNA



VOLUME DE AQUECIMENTO



REFRATÁRIO



SISTEMA VIDRO LIMPO




DUPLA COMBUSTÃO



TRONCOS DA LENHA ATÉ 80 CM



PORTA COM VIDRO SERIGRAFADO

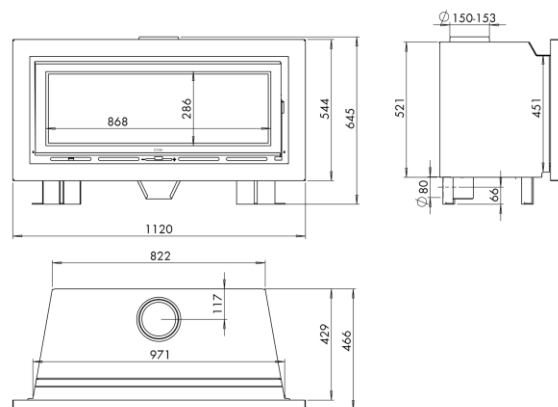

EAN 8426964249057
REF. 24905

F-1120



flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois

