


ROZMERY

VÝŠKA x ŠÍŘKA x HLOUBKA	795x525x546 mm
HMOTNOST BRUTTO/NETTO	138/123 kg
PŘÍKLÁDACÍ OTVOR	432x337 mm
PRŮMĚR KOUŘOVODU VÝVOD KOUŘOVODU	Ø 150-153 mm Vrchní
EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU	Ø 80 mm

CHARAKTERISTIKA

ŽELEZNÝ ROŠT	
POHLED DO OHNĚ ZE TŘÍ STRAN	
OCELOVÝ PLÁŠŤ KAMEN	5 mm
JMENOVITÝ VÝKON	8 KW
ÚČINNOST SPALOVÁNÍ	80,7 %
EMISE CO	0,12 %
ŽÁRUVZDORNÁ BARVA	800°C
KERAMIZOVANÉ ŽÁRUVZDORNÉ SKLO	750°C

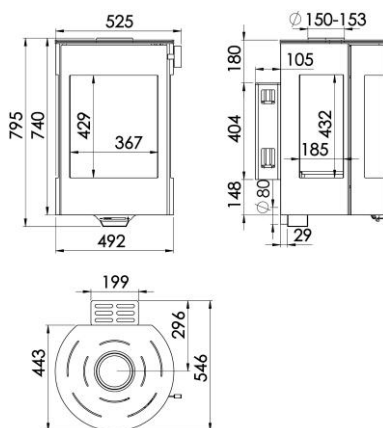

VLASTNOSTI

ECODESIGN



**EXTERNÍ PŘÍVOD
VZDUCHU**



**BIĽÝ OGNIOODPORNÝ
KAMIEŇ**



**MAXIMÁLNÍ DÉLKA
POLEN 40 CM**



**240
m³**
VYTÁPĚCÍ
SCHOPNOST



**SYSTÉM ČISTÉHO
SKLA**



TERCIÁRNÍ SPALOVÁNÍ



**AUTOMATICKÉ
ZAVÍRÁNÍ**

LINZ WALL



LINZ WALL CZ



flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois

