

MEDIDAS

DIMENSIONES A x A x F	795x525x546 mm
PESO BRUTO/NETO	174/159 kg
DIMENSIONES PUERTA	432x337 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	Ø 80 mm

CARACTERÍSTICAS

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO	
TRIVISION	
VIDRIO VITRIFICADO EN PARTE SUP.	
CUERPO EN CHAPA	5 mm
POTENCIA CALORÍFICA	8 KW
RENDIMIENTO	80,7 %
EMISIÓN DE CO	0,12 %
PINTURA ANTI-CALÓRICA RESISTENTE	800°C
CRISTAL VITROCERÁMICO RESISTENCIA	750°C

PLUS PRODUCTO

ECODESIGN



TOMA DE AIRE EXTERIOR



REFRACTARIO



TRONCOS HASTA 40 CM



VOLUMEN CALEFACCIÓN





SISTEMA CRISTAL LIMPIO



TRIPLE COMBUSTION



CIERRE AUTOMÁTICO

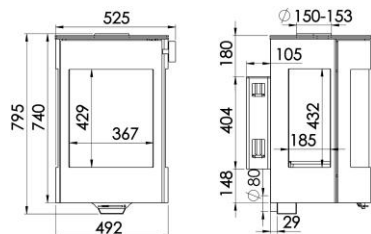

EAN 8426964241051
REF. 24105

LINZ WALL



LINZ WALL ES



flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois

