


MEDIDAS E PESOS

DIMENSÕES A x L x P	795x525x546 mm
PESO BRUTO/LÍQUIDO	174/159 kg
MEDIDAS DA PORTA	432x337 mm
SAÍDA DE FUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ADMISSÃO DE AR DO EXTERIOR	Ø 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADE DE CINZAS EM FERRO FUNDIDO	
TRIVISÃO	
CORPO EM AÇO	5 mm
POTÊNCIA NOMINAL	8 KW
RENDIMENTO	80,7 %
EMIÇÃO DE CO	0,12 %
PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA	800°C
VIDRO VITROCERÂMICO RESISTENTE A	750°C

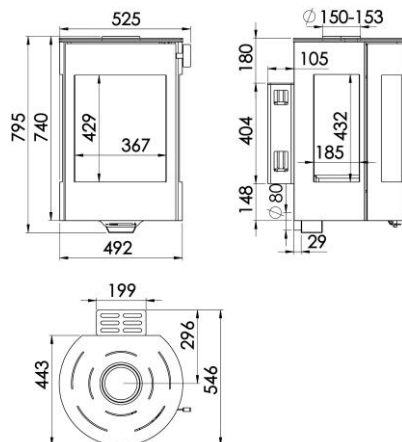

PRODUTO PLUS

ECODESIGN



ADMISSÃO DE AR DO EXTERIOR



CÂMARA DE COMBUSTÃO REVESTIDA EM REFRATÁRIO



TRONCOS DA LENHA ATÉ 40 CM



VOLUME DE AQUECIMENTO



SISTEMA VIDRO LIMPO



TRIPLA COMBUSTÃO



FECHO AUTOMÁTICO

LINZ WALL



LINZ WALL PT

EAN 8426964241051
REF. 24105



flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois

